


PLASTIKINIAI ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDELIAI ECT, ECM	154
VIRŠTINKINIAI HERMETINIAI (IP 65) PLASTIKINIAI SKYDELIAI ECH	157
POTINKINIAI SKYDELIAI SU METALINĖMIS DURIMIS ERP	159
POTINKINIAI SKYDELIAI SU METALINĖMIS DURELĖMIS ECG	162

PLASTIKINIAI ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDELIAI IP40, IP65

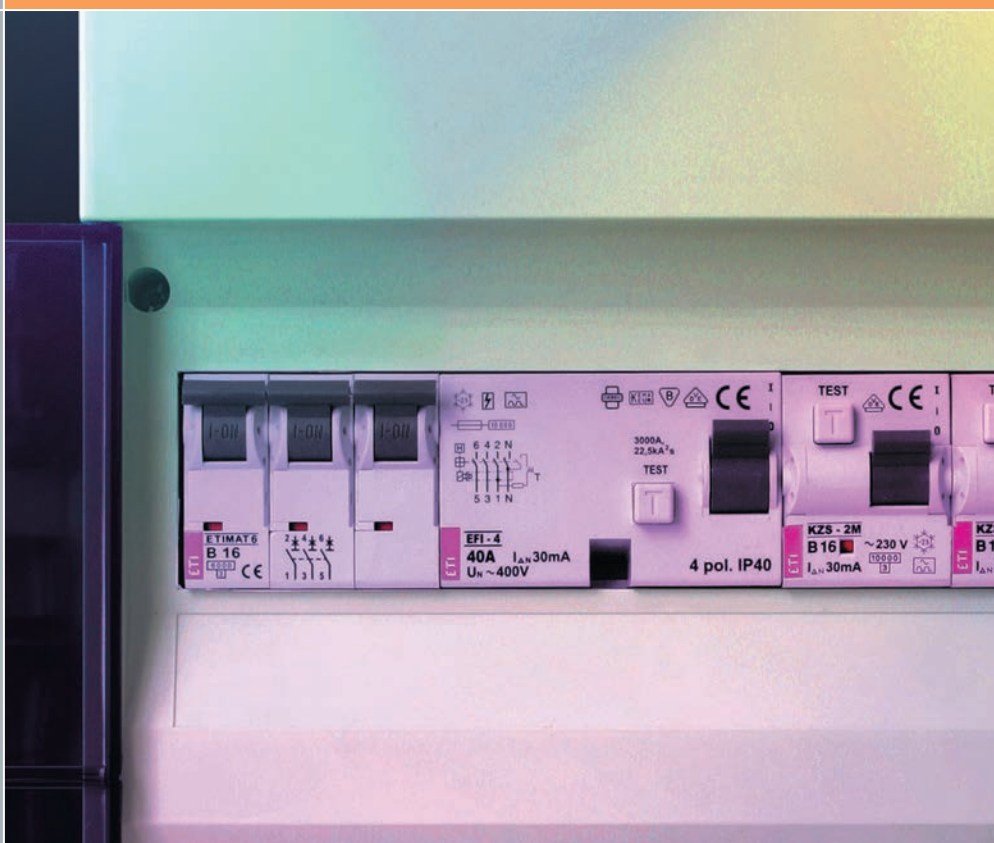


PLASTIKINIAI ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDELIAI ECT, ECM

Plastikinių elektros skydelių ECT, ECM savybės



→ Šynelės ir gnybtai PE/N apsaugotos nuo atsitiktinio prisilietimo ir tvirtinamos su specialiais fiksatoriais



→ Skydelio komplektacijoje: bėgelis DIN35, montažiniai priedai, lipdukas, šynelės ir gnybtai PE/N



→ Komplektacijoje yra specialūs lipdukai



→ Specialūs elementai užtikrina saugų tarpą tarp metalo (DIN 35 bėgelis) ir skydelio montažinės plokštės



→ Lengvai ir greitai nuimamas skydelio rėmelis, naudojant specialų pasukamą užraktą. Nuimti ir uždėti rėmelį užtrunka mažiau nei 7s.



→ Rakinamos spynelės užtikrina skydelio apsaugą nuo atsitiktinio patekimo

Vidaus paskirstymo skydeliai

Paskirtis - Virštinkiniai ECT ir potinkiniai ECM vidaus patalpų elektros paskirstymo skydeliai yra skirti buitinės ir pramoninės paskirties objektuose, montuoti modulinę aparatūrą, siekiant ją apsaugoti iki IP 40.

Techniniai duomenys

Darbinė įtampa Un	400 V AC
Apsaugos laipsnis	IP 40
Izoliacijos klasė	II 
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60 °C
Spalva	Batla (RAL 9003) durelės: baltos arba permatomos
Korpuso medžiaga	ABS
Durelių medžiaga	ABS
Atitikimas standartams	EN 60670-1, IEC 60670-24

Virštinkiniai plastikiniai skydeliai ECT (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	PE/N gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECT8PT	8 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101000	8/8	0,60	1/5
ECT12PT	12 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101001	10/10	0,95	1/5
ECT18PT-S	18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101068	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PT-S	24 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101069	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PT-S	36 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101070	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PT-S	2x18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101085	28/4x6	2,62	1/5
ECT 3x18PT-s	3x18 mod. Skydelis skaidriom durelėm	001101042	25/3x9	2,41	1/5
ECT48PT-S	48 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101022	28/4x6	2,45	1/5
ECT8PO	8 mod. skydelis baltom durelėm	001101005	8/8	0,60	1/5
ECT12PO	12 mod. skydelis baltom durelėm	001101006	10/10	0,95	1/5
ECT18PO-S	18 mod. skydelis baltom durelėm	001101071	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PO-S	24 mod. skydelis baltom durelėm	001101072	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PO-S	36 mod. skydelis baltom durelėm	001101073	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PO-S	2x18 mod. skydelis baltom durelėm	001101086	28/4x6	2,41	1/5
ECT 3x18PO-s	3x18 mod. Skydelis baltom durelėm	001101043	25/3x9	2,62	1/5
ECT48PO-S	48 mod. skydelis baltom durelėm	001101023	28/4x6	2,45	1/5

s - Gnybtai kartu su N kaladėle

Potinkiniai plastikiniai skydeliai ECM* (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	PE/N gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECM8PT	8 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101010	8/8	0,68	1/5
ECM12PT	12 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101011	10/10	0,92	1/5
ECM18PT-S	18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101074	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PT-S	24 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101075	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PT-S	36 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101076	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PT-S	2x18 mod. skydelis skaidriom durelėm	001101087	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PT-s	3x18 mod. Skydelis skaidriom durelėm	001101097	25/3x9	2,62	1/5
ECM8PO	8 mod. skydelis baltom durelėm	001101014	8/8	0,68	1/5
ECM12PO	12 mod. skydelis baltom durelėm	001101015	10/10	0,92	1/5
ECM18PO-S	18 mod. skydelis baltom durelėm	001101077	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PO-S	24 mod. skydelis baltom durelėm	001101078	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PO-S	36 mod. skydelis baltom durelėm	001101079	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PO-S	2x18 mod. skydelis baltom durelėm	001101088	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PO-s	3x18 mod. Skydelis baltom durelėm	001101098	25/3x9	2,62	1/5

s - Gnybtai kartu su N kaladėle

* Visi potinkiniai skydeliai sukomplektuojami kartu su 4 vnt tvirtinimo elementais ir varžtais į gipskartonį

Savybės:

- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės termoplastiko masės ABS su labai gerom dielektrinėm ir mechaninėm savybėm. Pagrindiniai privalumai: naujas dizainas, estetiškas vaizdas, lengvai ir greitai montuojamas. Skydelio baziniai elementai:
- vidinėje sienelėje įtvirtintas DIN montažinis bėgelis, gnybtai PE ir N
- sienelė su montažinėm skylėm palengvina darbą, durelės gali būti baltos arba permatomos.



Priedai ECT ir ECM skydeliams

...PT



...PO



PST-UNI



MP-E



Priedai ECT ir ECM skydeliams

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
8PT Doors	Skaidrios durelės	001101100	85	1/50
12PT Doors	Skaidrios durelės	001101101	100	1/50
18PT Doors	Skaidrios durelės	001101102	150	1/50
24PT Doors	Skaidrios durelės	001101103	230	1/50
36PT Doors	Skaidrios durelės	001101104	350	1/40
2x18PT Doors	Skaidrios durelės	001101141	360	1/40
3x18PT Doors	Skaidrios durelės	001101148	600	1/20
48PT Doors	Skaidrios durelės	001101120	460	1/30
8PO Doors	Baltos durelės	001101105	85	1/50
12PO Doors	Baltos durelės	001101106	100	1/50
18PO Doors	Baltos durelės	001101107	150	1/50
24PO Doors	Baltos durelės	001101108	230	1/50
36PO Doors	Baltos durelės	001101109	350	1/40
2x18PO Doors	Baltos durelės	001101140	360	1/40
3x10PO Doors	Baltos durelės	001101147	600	1/20
48PO Doors	Baltos durelės	001101121	460	1/30
PST-UNI	Gnybtai PE/N	001101051	100	1/25
ELK2	Spynėlė su raktu	001101058	20	1
MP-E	Modulių uždengimas, spalva- balta	001101057	26	10/500



ECT ir ECM skydelių ir jų tvirtinimo vietų matmenys

Potinkiniai skydeliai

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E
ECT8PT/ECT8PO	236mm	215mm	102mm	107mm	120mm
ECT12PT/ECT12PO	236mm	287mm	112mm	107mm	180mm
ECT18PT-s/ECT18PO-s	236mm	396mm	112mm	107mm	289mm
ECT24PT-s/ECT24PO-s	361mm	287mm	112mm	232mm	180mm
ECT 2x18PT-s/ECT 2x18PO-s	361mm	396mm	112mm	232mm	289mm
ECT36PT-s/ECT36PO-s	526mm	287mm	112mm	357mm	180mm
ECT48PT-s/ECT48PO-s	652mm	287mm	112mm	482mm	180mm
ECT 3x18PT-s/ECT 3x18PO-s	526mm	396mm	112mm	357mm	289mm

Virštiniai skydeliai

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E	F	G
ECM8PT/ECM8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm
ECM12PT/ECM12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm
ECM18PT-s/ECM18PO-s	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm
ECM24PT-s/ECM24PO-s	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm
ECM 2x18PT-s/ECM 2x18PO-s	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm
ECM36PT-s/ECM36PO-s	460 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	482 mm	106 mm
ECM 3x18PT-s/ECM 3x18PO-s	502 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm

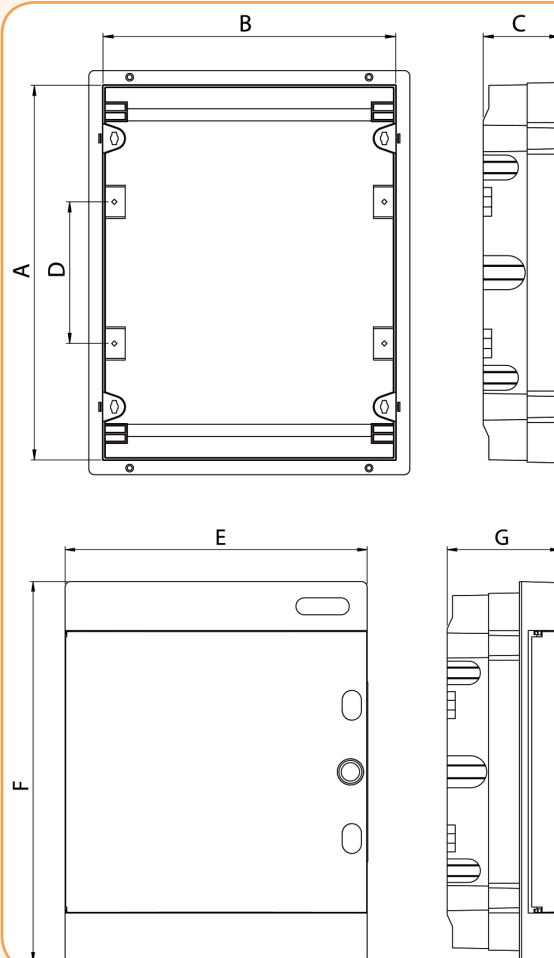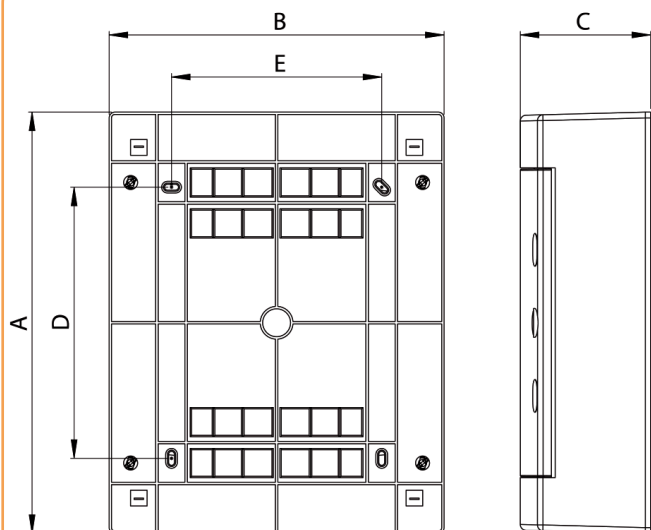

Virštinkiniai hermetiniai plastikiniai skydeliai ECH (IP 65)

Virštinkinių hermetinių skydelių ECH savybės



→ Skydelio komplektacijoje:
bėgelis DIN35, montažiniai priedai,
lipdukas, šynelės ir gnybtai PE/N



→ Galimybė keisti durelių
atidarymo pusę



→ Specialūs laikikliai esantys
skydelyje leidžia jį užplombuoti



→ Specialūs elementai užtikrina
saugų tarpą tarp metalo (DIN 35
bėgelis) ir skydelio montažinės
plokštės



→ Durelės turi specialų užraktą,
kuris užtikrina sandarumą IP65



→ Skylių vietos skirtos laidams
yra įvairių diametrų ir abiejose
pusėse

Savybės:

- Apsaugos laipsnis IP 65
- Naujas dizainas, estetiška išvaizda
- Galimybė reguliuoti skydelio DIN 35 mm bėgelio gylį
- Kartu su skydeliu komplektuojami N ir PE gnybtai
- Spalva atspari UV spinduliams
- Aukštas mechaninis atsparumas
- Galimybė sumontuoti raktelį durelėse
- Greitai ir patogiai sumontuojamas
- Skydelis komplektuojamas kartu su tvirtinimo varžtais ir uždengimu



Paskirtis - Virštinkiniai hermetiniai skydeliai skirti montuoti modulinę įrangą, gyvenamosios ir pramoninės paskirties objektuose, siekiant ją hermetiškai (IP65) apsaugoti nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio.

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP65
Izoliacijos klasė	II □
Mechaninis atsparumas	IK07
Darbinė įtampa	400V AC
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60 °C
Spalva	RAL 7035
Korpuso medžiaga	ASA
Durelių medžiaga	Polikarbonatas
Atitikimas standartams	IEC 60670-24

Hermetiniai virštinkiniai skydeliai ECH (IP65)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	PE/N gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt)
ECH-4G	4 mod. su skaidriom durelėm	001101060	4/4	0,46	1/5
ECH-8G	8 mod. su skaidriom durelėm	001101061	8/8	0,68	1/5
ECH-12PT	12 mod. su skaidriom durelėm	001101062	10/10	1,24	1/5
ECH-24PT-s	24 mod. su skaidriom durelėm	001101067	15/2x7	1,7	1/5
ECH-36PT-s	36 mod. su skaidriom durelėm	001101080	28/4x6	2,31	1/5


Priedai hermetiniams ECH skydeliams



Spynelė su rakteliu

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ECH-Lk2	Spynelė su rakteliu	001101090	17	1
PST-UNI	Gnybtai PE/N	001101051	100	1/25
MP-ECH	Modulių uždengimas, spalva - pilka	001101053	20	10/500

Brėžiniai ECH skydeliams

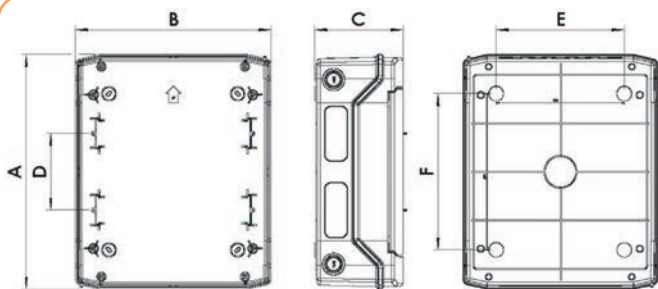

Tipas/ Matmenys	A	B	C	D	E	F
ECH-4G	201mm	128mm	120mm	-	78mm	111mm
ECH-8G	201mm	202mm	120mm	-	100mm	140mm
ECH-12PT	256mm	319mm	144mm	-	210mm	130mm
ECH-24PT-s	384mm	319mm	144mm	125mm	210mm	255mm
ECH-36PT-s	535mm	319mm	144mm	125mm	210mm	380mm

POTINKINIAI SKYDELIAI SU METALINĖMIS DURIMIS ERP

Paskirtis - Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durimis ERP skirti gyvenamosios ir pramoninės paskirties objektuose, montuoti modulinę įrangą, siekiant ją apsaugoti iki IP 30. Skydeliai su užrakinimo galimybe yra skirti apsaugoti modulinę įrangą nuo nepageidaujamo junginėjimo.

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP40
Izoliacijos klasė	II 
Mechaninis atsparumas	IK10
Darbinė įtampa	500V AC
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60°C
Spalva	RAL 9016
Atitikimas standartams	EN 62208:2011

Žymėjimas:

Eilių skaičius
↓
ERPxx-A
↑
Modulių skaičius eilėje

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durimis ERP

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Eilių skaičius	Modulių sk.	Gnybtai	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ERP12-1	12 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101200	PE/N	12	5/5	2,1	1
ERP12-2	24 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101202	2	24	12/12	3,3	1
ERP12-3	36 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101204	3	36	2x12/2x12	4,3	1
ERP12-4	48 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101206	4	48	2x12/2x12	5,2	1
ERP18-1	18 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101208	1	18	12/12	4	1
ERP18-2	36 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101210	2	36	18/18	5,5	1
ERP18-3	54 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101212	3	54	2x18/2x18	6,8	1
ERP18-4	72 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101214	4	72	2x18/2x18	8,2	1
ERP18-5	90 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101216	5	90	2x18/2x18	9,6	1
ERP18-6	108 mod.p/t skydelis su metalinėm durėlėm	001101218	6	108	2x18/2x18	11	1

Priedai

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
EPLMB	Užsukamas dangtelis	001101278	0,007	100
ELK-ERP	Spynelė su raktu	001101279	0,056	1/10
ELP	Skląstis	001101280	0,012	1/10
ERP-N1	Šynelė N 11mod (mėlyna)	001101281	0,044	1/10
ERP-N2	Šynelė N 24mod (mėlyna)	001101282	0,090	1/10
ERP-PE1	Šynelė PE 11mod (žalia)	001101283	0,044	1/10
ERP-PE2	Šynelė PE 24mod (žalia)	001101284	0,090	1/10
ERP12-PM	Montažinė plokštė skirta EB2S/ED2S 160 3p	001101285	0,220	1
ERP18-PM	Montažinė plokštė skirta EB2S/ED2S 160 3p	001101286	0,250	1

Savybės:

- Apsaugos klasė – II
- Gnybtai PE/N
- Papildomai vietos laidams (gylis 120mm)
- Metalinės durėlės
- Atskiras modulių dangtelis kiekvienai eilei



ERP-N1



ERP-N2





ERP-PE1



ERP18-PM

Brėžiniai ERP skydeliams

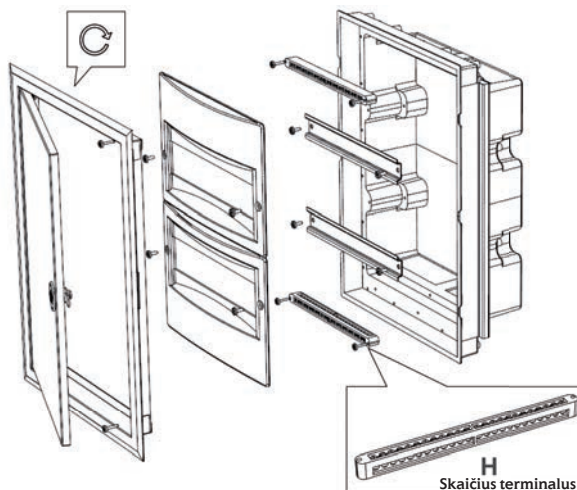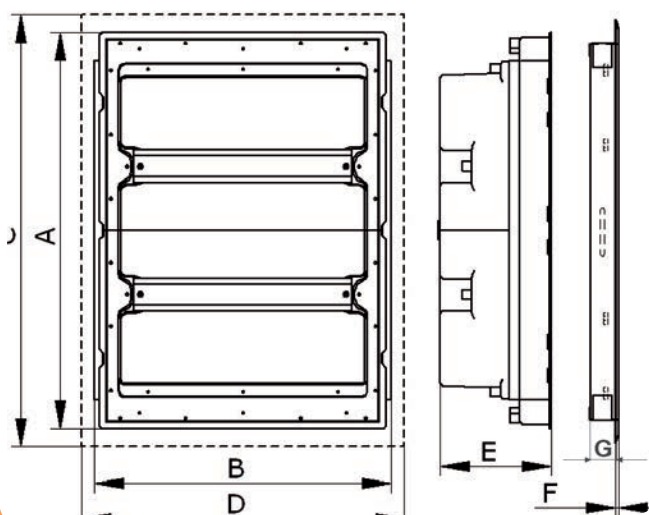

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270mm	288mm	306mm	326mm	113mm	4mm	25mm	2 x 5
ERP12-2	412mm	288mm	448mm	326mm	120mm	4mm	25mm	2x12
ERP12-3	548mm	288mm	584mm	326mm	120mm	4mm	25mm	4x12
ERP12-4	684mm	288mm	720mm	326mm	120mm	4mm	25mm	4x12
ERP18-1	275mm	418mm	306mm	451mm	120mm	6mm	25mm	2x11
ERP18-2	407mm	418mm	447mm	451mm	120mm	6mm	25mm	3x11
ERP18-3	541mm	418mm	581mm	451mm	120mm	6mm	25mm	3x11, 1x24
ERP18-4	675mm	418mm	715mm	451mm	120mm	6mm	25mm	4x11, 1x24
ERP18-5	809mm	418mm	849mm	451mm	120mm	6mm	25mm	5x11, 2x24
ERP18-6	943mm	418mm	983mm	451mm	120mm	6mm	25mm	6x11, 2x24

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ERPxxxV MEDIA (IP40)

Paskirtis – skydeliai turi dvi atskiras dalis pritaikytas elektros instaliacijai ir telekomunikacijai, kuri leidžia sumontuoti telekomunikacinio tinklo įrengimus (routeris, signaliniai įrengimai ir kt.). Elektrinė dalis komplektuojasi su bėgeliu DIN35, šynelėmis PE/N ir modulinis dangtelis. Telekomunikacinė dalis komplektuojasi kartu su montažine plokšte, 4 modulių dėžute ir rozete ant DIN35 bėglio. Standartinėje versijoje abi dalys turi po rėmelį ir 2 atskirai atsidarančias dureles. Papildomai galima naudoti ERP-LK synele. (kai reikalinga apsauga nuo patekimo į skydelį)

Savybės:

- 2 atskiros durelės
- Montažinė plokštė

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP40
Izoliacijos klasė	II
Mechaninis atsparumas	IK10
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60 °C
Spalva	Balta (RAL 9016)
Atitikimas standartams	EN 62208:2011

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ERP Multimedia (IP40)


Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertnės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ERP12-4-2V MEDIA	Potinkinis skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101290	745 x 45 x 160	5,5	1
ERP18-5-2V MEDIA	Potinkinis skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101291	849 x 451 x 160	10,0	1
ERP18-5-3V MEDIA	Potinkinis skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101292	849 x 451 x 160	11,5	1

Priedai

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ELK-ERP	Spynelė su rakteliu	001101279	0.056	1/10



Potinkinių skydelių ERPxxxV MEDIA matmenys

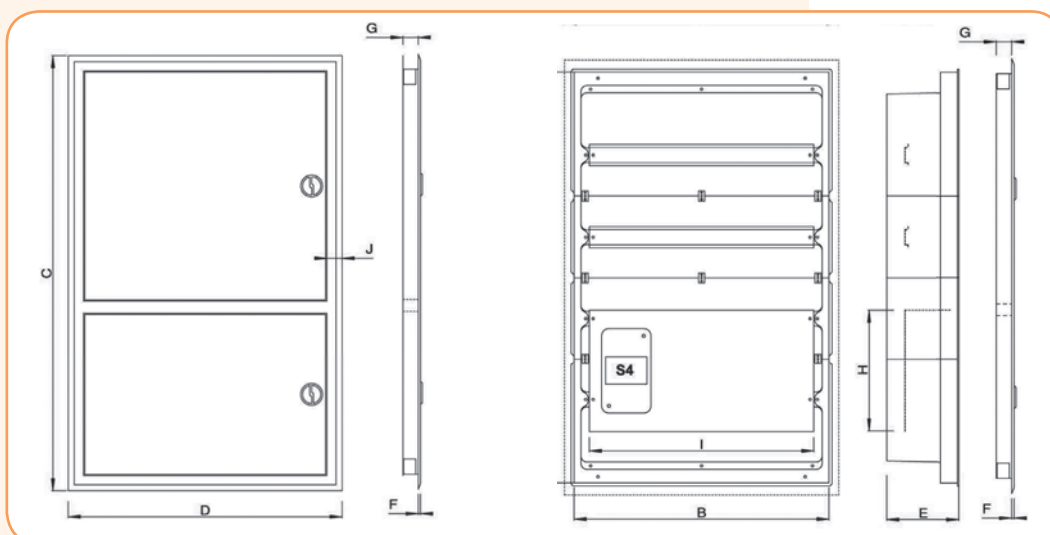

Tipas/matmenys	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ERP12-4-2V MEDIA	675	418	715	451	120	4	25	195	350	25
ERP18-5-2V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	195	350	25
ERP18-5-3V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	230	350	25

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECG (IP40)

Savybės:

- Apsaugos klasė – II
- Komplektacijoje šynelės PE/N
- Paprastas montavimas (į mūrą arba gipskartonį)
- Komplekte apsauginis kartonas naudojamas tinkuojant sienas
- Ištraukiamas kabelio uždengimo dangtelis
- Galimybė keisti durelių atidarymo pusę
- Gylis – 88mm

Paskirtis – ECG tipo potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis skirti montuoti modulinę įrangą gyvenamosios ir pramonės paskirties objektuose. ECG tipo skydeliuose yra galimybė padidinti modulių skaičių pašalinant plastikinę juostelę: 12+2, 24+4, 36+6, 48+8.

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa U_n	400V AC
Izoliacijos klasė	II
Temperatūrinis režimas	-20°C iki +60°C
Spalva	Balta (RAL 9003)
Apsaugos laipsnis	IP40
Atitikimas standartams	IEC 60670-1:2002+A1:2011 IEC 60670-24:2011


Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Šynelė PE/N	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECG14	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 12+2 mod.	001101025	306 x 274 x 88	10/10	2,0	1
ECG28	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 24+4 mod.	001101026	306 x 399 x 88	13/13	2,5	1
ECG42	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 36+6 mod.	001101027	306 x 549 x 88	15/15	3,0	1
ECG56	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 48+8 mod.	001101028	306 x 673 x 88	20/20	3,5	1

Skydelis pagamintas iš savaimę gesinančios medžiagos, kuri atspari didelei temperatūrai 650°C. Spynelių su rakteliais kodai, komplektuojami kartu su ECG skydeliais, pateikti sekančiame puslapyje.



Potinkinio skydelio su metalinėmis durelėmis ECG matmenys

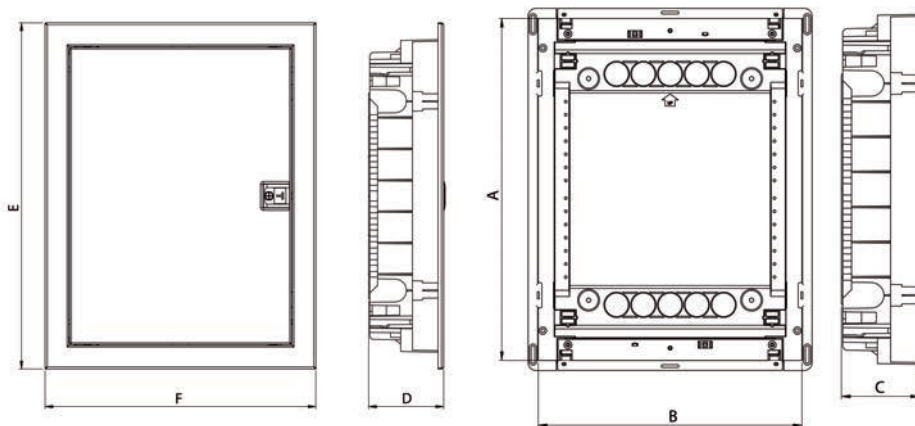

Tipas/matmenys	A	B	C	D	E	F	Pd*
ECG14	274 mm	306 mm	88 mm	96 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	88 mm	96 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	88 mm	96 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	88 mm	96 mm	717 mm	346 mm	60W

* Pd - Didžiausi leidžiami galios nuostoliai esant maksimaliam įrengimų skaičiui

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECGxxM (IP40)

Paskirtis – potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECGxx M serijos yra pritaikyti telekomunikacijos įrenginiams (routeriai, signaliniai tv įrenginiai ir kt.). Potinkinys skydelis turi perforuotą montažinę plokštę, laikiklių komplektus skirtus montavimui į gipskartonį ir į mūrą, rėmelį su metalinėmis durelėmis ir uždarymo mechanizmą. Papildomai galima naudoti ECGLK synele. (kai reikalinga apsauga nuo patekimo į skydelį). Perforuota plokštė suteikia galimybę montuoti telekomunikacinius įrenginius.

Savybės:

- Paprastas montavimas (į mūrą arba gipskartonį)
- Komplette apsauginis kartonas naudojamas tinkuojant sienas
- Ištraukiamas kabelio uždengimo dangtelis
- Galimybė keisti durelių atidarymo pusę
- Gylis – 88mm
- Perforuota montažinė plokštė

Techniniai duomenys

Temperatūrinis režimas	-20°C iki + 60°C
Spalva	Balta (RAL 9003)
Apsaugos laipsnis	IP40
Atitikimas standartams	IEC 60670-1:2002+A1:2011 IEC 60670-24:2011

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECG14M	Potinkinys skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101152	306 x 274 x 88	2,0	1
ECG28M	Potinkinys skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101153	306 x 399 x 88	2,5	1
ECG42M	Potinkinys skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101154	306 x 549 x 88	3,0	1
ECG56M	Potinkinys skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101155	306 x 673 x 88	3,5	1

Priedai

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECGLK-p	Plastikinis užraktas, 2 raktai	001101150	50	1
ECGLK-m	Metalinis užraktas, 2 raktai	001101151	60	1

