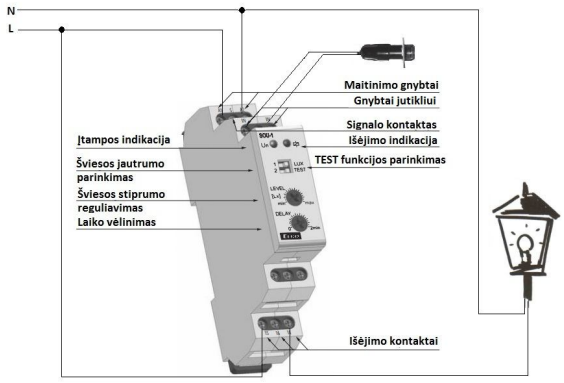
CRM-91H CRM-93H INSTRUKCIJA

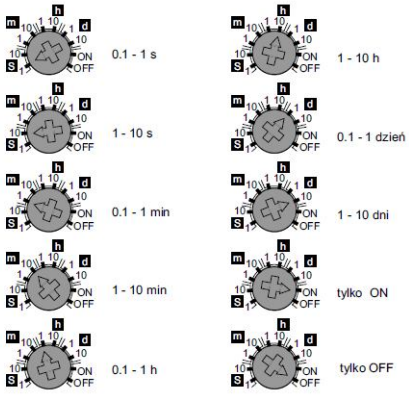
Daugiafunkcinės laiko relės

CRM-91H ir CRM-93H – relės skirtos valdyti elektros įrenginių darbą, pasirenkant vieną laiko kontroliuojančią funkciją. Viso yra 10 funkcijų. 5 funkcijos kontroliuojamos pagal maitinimo įtampą, 4 funkcijos kontroliuojamos pagal signalo impulsą, 1 funkcija pagal impulsinį perjungimą. Patogus išdėstymas ir greitai reguliuojamos funkcijos ratuko pagalba. Išėjimo indikacija: multifunkcinis LED mirksėjimas, kuris mirksi arba šviečia priklausomai nuo išėjimo būsenos.


Techniniai duomenys	CRM-91H	CRM-93H
Maitinimo įtampa	12 – 240 V AC/DC (AC 50-60 HZ)	
Galios suvartojimas	AC 0,7 – 3 VA / DC 0.5 – 1,7 W	
Maitinimo gnybtai	A1 – A2	
Funkcijų skaičius	10	
Išėjimo kontaktų apkrova	16A AC1	8A AC1
Išėjimo kontaktų skaičius	1 perjungiantis	3 perjungiantys
Laiko diapozonas	0,1 s – 10 d	
Laiko nuokrypis	5% mechaninis nustatymas	
Darbo temperatūra	-20oC ÷ +55oC	
Sandėlinė temperatūra	-30..+70°C	
laidininkų skerspjūvis	1x 2,5 ir 2x1,5	
Montavimas	DIN 35mm	
Matmenys	1 modulis (17,5mm)	
Standartas	EN 61812-1, EN 61010-1	

Reguliavimas ir jungimo schema







Funkcijos

a 

Pavėluotas sunjungimas

b 


Pavėluotas atjungimas

c 

Ciklinis režimas. Suveikimas po pauzės

d 


Ciklinis režimas. Suveikimas nuo impulso

e 


Pavėluotas atjungimas. Skačiuojamas po signalinio impulso išjungimo

f 


Pavėluotas atjungimas. Skaičiuojamas po signalinio impulso įjungimo

g 


Pavėluotas atjungimas. Skaičiuojamas po signalinio impulso išjungimo

h 

Skaičiuojamas nustatytas suveikimo laikas po signalinio impulso įjungimo ir išjungimo

i 

Impulsinis perjungiklis. Įjungimas ir išjungimas signaliniais impulsais

j 

Impulsų generatorius

UAB "ETIBALTUS"
Europos pr.122 , LT-46351, Kaunas, Lietuva
tel: +370-37-261582; fax: +370-37-261583