
UAB”Etibaltus”
Tilžės 41A Kaunas
Tel. +370.37.261582
Faks. +370.37.261583
E paštas. info@etibaltus.lt

ANALOGINIS LAIKO PROGRAMATORIUS APC

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA

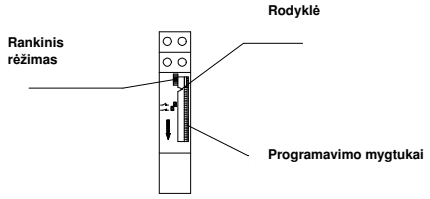


APRAŠYMAS:
Programatorius APC yra skirtas el. Įrenginių valdymui. Galima valdyti paros ir savaitės ciklais .
INSTALIACIJA:
Dėmesio: mantažą ir instaliaciją gali atlikti tiktai kvalifikuotas asmuo.
Laikrodyje yra apsauga nuo el.trikdžių, bet vis vien patartina laikrodžio nemontuoti arti galingų įrenginių generuojančių el.trikdžius.

- Rekomenduojama nemontuoti laikrodžio prie įrenginių generuojančių el.trikdžius(varikliai, transformatoriai, kontaktoriai).
- Laikrodį rekomenduojama pajungti prie atskiro maitinimo.
- El.trikdžius sukeliančią aparartūtą rerikia pajungti naudojant apsaugas (varistorius, filtrus RC.

MONTAŽAS: Laikrodis montuojamas spintose ant 35mm šynos pagal normas DIN EN 60715 (šynaDIN)


PAJUNGIMAS: kaip nurodyta schemoje:



PROGRAMAVIMAS:
Atidarykite stiklinį dangtelį. Perstumkite visus dantukai esančius dešinėje prietaiso dalyje į dešinę. Po to pasirinkite valandas, kuriomis kontaktai 1 ir 2 būtų sujungti, tuos dantukus pastumkite į kairę.

DARBO RĖŽIMAI:
2 Padėtys:

Automatinis perjungimas
pastovus pajungimas




TECHNINIAI DUOMENYS:

Maitinimas	kaip nurodyta ant prietaiso
Kontaktų apkrovimas	16 (4) A/250V~
Veikimo principas	1B, 1T, 1U, 1S (DR1 IR d1) pagal normas EN 60730-2-7
Naudojama galia	0.5W
Darbo laikas	±1s./per darbo dieną prie22°C
Darbo rezervas	Tipas D1: nėra Tipas DR1-100 val. Po 48 val krovimo
Disko rėžimas	paros: 96 dantukai Savaitinis: 84 dantukai
Minimalus sudirbimo laikas	paros: 15 min. Savaitinis: 2 valandos
Perjungimų tikslumas	paros:±5 minutės Savaitinis: ±10minučių
Darbo temperatūra	-10°C iki +50°C
Apsaugos lygis	IP 20 pagal EN 60335
Apsaugos klasė	II pagal EN 60335 Jeigu teisingai sumontuota

DĖMESIO
Prietaise rezervinis maitinamas turi akumuliatorių, kuris yra kenksmingas aplinkai, prašome neišmesti su bendromis šiukšlėmis prietaiso su akumuliatoriumi.


IŠMATAVIMAI:



UAB”Etibaltus”
Tilžės 41A Kaunas
Tel. +370.37.261582
Faks. +370.37.261583
E paštas. info@etibaltus.lt

ANALOGINIS LAIKO PROGRAMATORIUS APC

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA

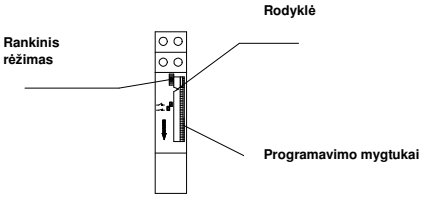


APRAŠYMAS:
Programatorius APC yra skirtas el. Įrenginių valdymui. Galima valdyti paros ir savaitės ciklais .
INSTALIACIJA:
Dėmesio: mantažą ir instaliaciją gali atlikti tiktai kvalifikuotas asmuo.
Laikrodyje yra apsauga nuo el.trikdžių, bet vis vien patartina laikrodžio nemontuoti arti galingų įrenginių generuojančių el.trikdžius.

- Rekomenduojama nemontuoti laikrodžio prie įrenginių generuojančių el.trikdžius(varikliai, transformatoriai, kontaktoriai).
- Laikrodį rekomenduojama pajungti prie atskiro maitinimo.
- El.trikdžius sukeliančią aparartūtą rerikia pajungti naudojant apsaugas (varistorius, filtrus RC.

MONTAŽAS: Laikrodis montuojamas spintose ant 35mm šynos pagal normas DIN EN 60715 (šynaDIN)


PAJUNGIMAS: kaip nurodyta schemoje:



PROGRAMAVIMAS:
Atidarykite stiklinį dangtelį. Perstumkite visus dantukai esančius dešinėje prietaiso dalyje į dešinę. Po to pasirinkite valandas, kuriomis kontaktai 1 ir 2 būtų sujungti, tuos dantukus pastumkite į kairę.

DARBO RĖŽIMAI:
2 Padėtys:

Automatinis perjungimas
pastovus pajungimas



TECHNINIAI DUOMENYS:

Maitinimas	kaip nurodyta ant prietaiso
Kontaktų apkrovimas	16 (4) A/250V~
Veikimo principas	1B, 1T, 1U, 1S (DR1 IR d1) pagal normas EN 60730-2-7
Naudojama galia	0.5W
Darbo laikas	±1s./per darbo dieną prie22°C
Darbo rezervas	Tipas D1: nėra Tipas DR1-100 val. Po 48 val krovimo
Disko rėžimas	paros: 96 dantukai Savaitinis: 84 dantukai
Minimalus sudirbimo laikas	paros: 15 min. Savaitinis: 2 valandos
Perjungimų tikslumas	paros:±5 minutės Savaitinis: ±10minučių
Darbo temperatūra	-10°C iki +50°C
Apsaugos lygis	IP 20 pagal EN 60335
Apsaugos klasė	II pagal EN 60335 Jeigu teisingai sumontuota

DĖMESIO
Prietaise rezervinis maitinamas turi akumuliatorių, kuris yra kenksmingas aplinkai, prašome neišmesti su bendromis šiukšlėmis prietaiso su akumuliatoriumi.

IŠMATAVIMAI:

