KZS-1M

Pasirinkimo lentelė

I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [A]	B charakteristikos kodas	C charakteristikos kodas	Svoris [g]	Pakuotė [vnt.]
6	0.03	002175201	002175221	115	1/12
10	0.03	002175202	002175222		
13	0.03	002175203	002175223		
16	0.03	002175204	002175224		
20	0.03	002175205	002175225		
25	0.03	002175206	002175226		

Pastaba.
Yra galimybė pagaminti 6-25 A nominalų KZS-1M ir su 10mA ir 100mA jautrumu pagal spec.užsakymus.



NAUJIENA LIETUVOJE



Investing in your future
Operation Part Financed By The European Union
European Regional Development Fund

KZS-1M

Inovatyvus automatinis jungiklis kartu su srovės nuotėkiu - vieno modulio korpuse




UAB „ETIBALTUS“
Europos pr. 122, Kaunas
Tel.: 370 37 26 15 82
Faks.: 370 37 26 15 83


Daugiau informacijos
www.etibaltus.lt


Ten, kur reikalinga papildoma apsauga!

KZS-1M



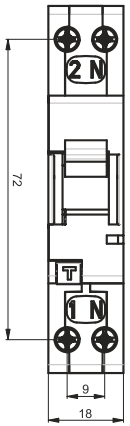

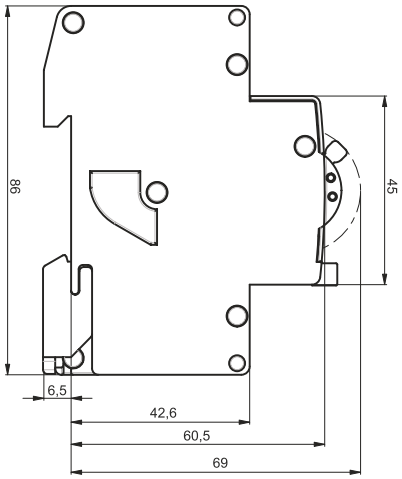



- **Automatinis jungiklis ir srovės nuotėkio funkcija viename korpuse;**
- **Korpusas 1-modulis (18 mm);**
- **Galimybė naudoti papildomus kontaktus, indikuojančius jungiklio būseną įjg./išj. (OFF/ON);**
- **Jungiasi neutralus N laidininkas;**
- **Energijos ribojimo klasė -3;**
- **Yra galimybė blombuoti rankenelę;**
- **Pastaba: KZS-1M pajungiamas iš apačios. Yra galimybė naudoti sujungimo „šynas" kai naudojama grupė KZS-1M;**
- **Norint pajunginėti iš viršaus reikia užsakinėti spec. versiją KZS 1M SUP;**
- **Kai jungiklis suveikia jo rankelė pereina į tarpinę poziciją;**
- **Minimali įtampa iki kurios veikia jungiklis yra 90V.**





Rekomenduoja naudoti pastatuose kur reikalinga papildoma apsauga: laboratorijos, ligoninės, darželiai, mokyklos.

KZS-1M turi būti tinkamai parinkti ir dirbti selektyviai kartu su įvadiniais apsaugos įrenginiais.

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa U_n	230 V AC (min. 90V)
Nominalai I_n	6 - 25 A
Dažnis f_n	50 Hz
Tr.jungimo atjungimo geba	6.000 A
Darbo temperatūra	– 25 iki 40 C
Atjungimo charakteristikos	B ir C
Nuotėkio srovė $I_{\Delta n}$	10, 30, 100 mA
Atjungimo tipas	A
Prijungiamų laidininkų kvadratūra	1 - 10 mm^2
Plotis	18 mm
Standartas	IEC 61009

Energija turi būti valdoma